


笠松式わな 取扱い説明書

実用新案登録 第3123679号

仕様：わな直径 20cm ワイヤーの長さ4m 径4mm

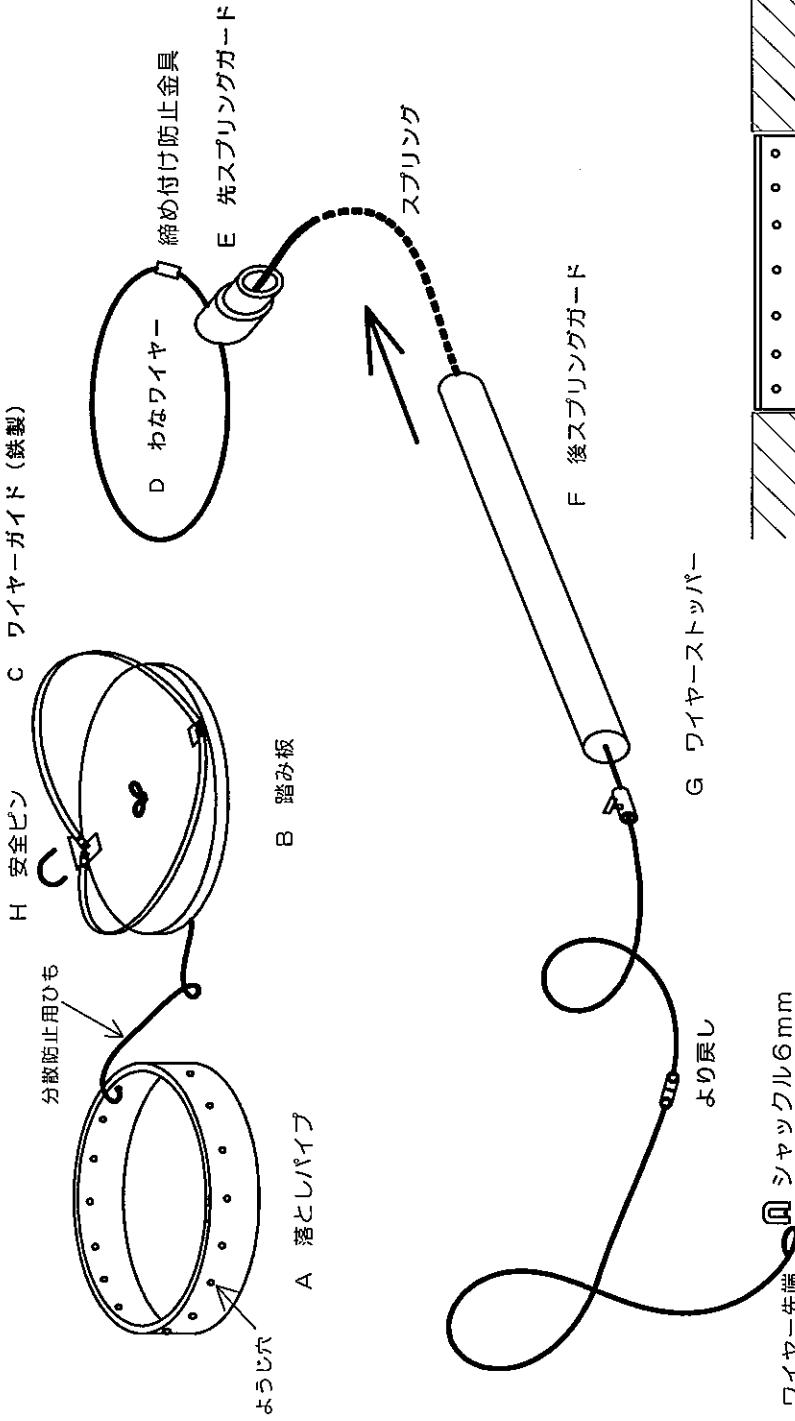

手順

1. Cワイヤーガイドを開き、H安全ピンを差し込む
2. DわなワイヤーをCワイヤーガイドの溝に架ける
3. ワイヤー先端を固定し、F後スプリングガードを矢印のようにE先スプリングガードの方へいっぱいに引っ張り、Gワイヤーストップバーでしっかりと止める
4. 土に穴を掘り、A落としパイプにつまよう枝を挿す
5. 穴に設置し回りに土を寄せせる。この時Cワイヤーガイドが隠れる程度の深さに調節する。
6. BとDがセットされた状態でA落としパイプの上に置く。
7. 全体を落ち葉などでカモフラージュし、近くの立ち木にワイヤー先端を固定する。
8. 先スプリングガードの先端出口のワイヤーの位置を調整する。
9. 設置が完了したらH安全ピンを外す。

諸注意

1. 締め付け防止金具は、小動物や犬などの足を保護するためのものなので、適宜大きさを調整する。
2. つまよう枝の数は機物の重さを考慮して調整する。
犬や小動物が架からないようにするには本数を多くする。
3. 沼地にセットする場合は、A落としパイプの下に枝などを敷く。
4. わなをセットした後、締め付けたワイヤーストップバーが枝等でゆるむ場合があるので、テープ等で固定すると良い。

販売元：南信火薬販売 株式会社

0265-52-1200